




Produkteigenschaften		Vinylboden base.59 Rigid	
Format	1210 x 176,6 x 4 mm		
Nutzschicht	0,3 mm		
Fuge	umlaufende V-Fuge		
Profilierung	ClickTec		
Glanzgrad	matt		
Verpackung	Paket:	12 Stück je Paket (ca. 2,568 m ²)	
	Palette:	48 Pakete je Palette (ca.123,26 m ²)	
Gewicht	Paket:	19,84 kg	
	Palette:	985 kg	

Toleranzen: Anforderung DIN EN 16511



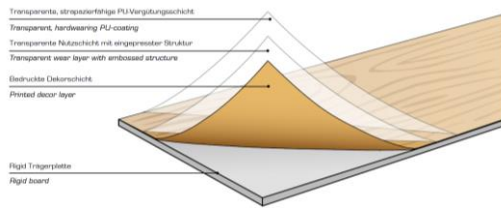










Ebenheit, f [%] [concave/convex]	[$\leq 0,50 / \leq 1,0$] (Länge) [$\leq 0,15 / \leq 0,20$] (Breite)	Fugenöffnungen, o [mm]	$\leq 0,15$ (Mittelwert) $\leq 0,20$ (Einzelwert)
Höhendifferenz, h [mm]	$\leq 0,10$ (Mittelwert) $\leq 0,15$ (Einzelwert)	Dicke, t [mm]	$\leq 0,50$
Rechtwinkligkeit, q [mm]	$\leq 0,20$	Länge, l [mm]	$l \leq 1500\text{mm} \leq 0,5$; $l > 1500\text{mm} \leq 0,3$
Geradheit, s [mm/m]	$\leq 0,30$	Breite, w [mm]	$\pm 0,10$, $w_{\text{max}} - w_{\text{min}} \leq 0,20\text{mm}$
Maßänderungen aufgrund von Temperaturänderungen [%]	$\leq 0,25$ %	Mindestgehalt des Bindemittels in der Nutzschicht	Typ I (80 %)

Produktbau:



Garantie (gemäß der gesonderten Garantiebestimmungen)	Wohnbereich 15 Jahre Objektbereich 5 Jahre	Hinweise	
			

Klassifizierung

	Nutzenklasse	Prüfnorm	Bewertung
	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	DIN EN 685	23
	Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich	DIN EN 685	31
	Brandverhalten	DIN EN 13501-1	B (fl) s1 schwer entflammbar
	Formaldehydemission	EN 717-1:2005	erfüllt Anforderungen
	Lichtechtheit	ISO-B02	m > 6 Grade
	Gleitwiderstand	EN 13893	DS
	Rutschhemmung	DIN 51130	R10
	Elektrostatistisches Verhalten	EN 1815	≤ 2 kV (antistatisch)
	Resteindruck	EN 433	< 0,1 mm
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Keine sichtbaren Veränderungen beim Einsatz von Softrollen (Typ W)
	Wärmedurchlasswiderstand	DIN 52612	0,02 m ² k/W
	Warmwasser - Fußbodenheizung	EN 1264-2	geeignet max. 27 Grad
	(Tritt-) Schalldämmung	EN 10140-1	Lw ca. 5 dB
	Chemikaliertest	EN ISO 26987	Bestanden*

Anderung durch:	ter Hürne	Datum:	Jan 18	Aktualisierung:	http://www.terhuerne.de
-----------------	-----------	--------	--------	-----------------	---

*kurzzeitig beständig gegen handelsübliche und gebräuchliche Öle, Säuren, Fette und Laugen. Färbende Substanzen können dauerhafte, nicht entfernbarere Verfärbungen verursachen.